


康师傅流控搭建教程

系统要求:Debian7全系 、 Debian8.2系统 推荐服务 带宽
10M以上

下载Xshell 5连接到服务
并开始搭建

第一步:进入官网获取并运行脚本, 请注意:Debian7系统可能第一次运行脚本的时候会弹出以下两种中的任意一种提示更新内核的弹窗, 请按照示例图进行操作

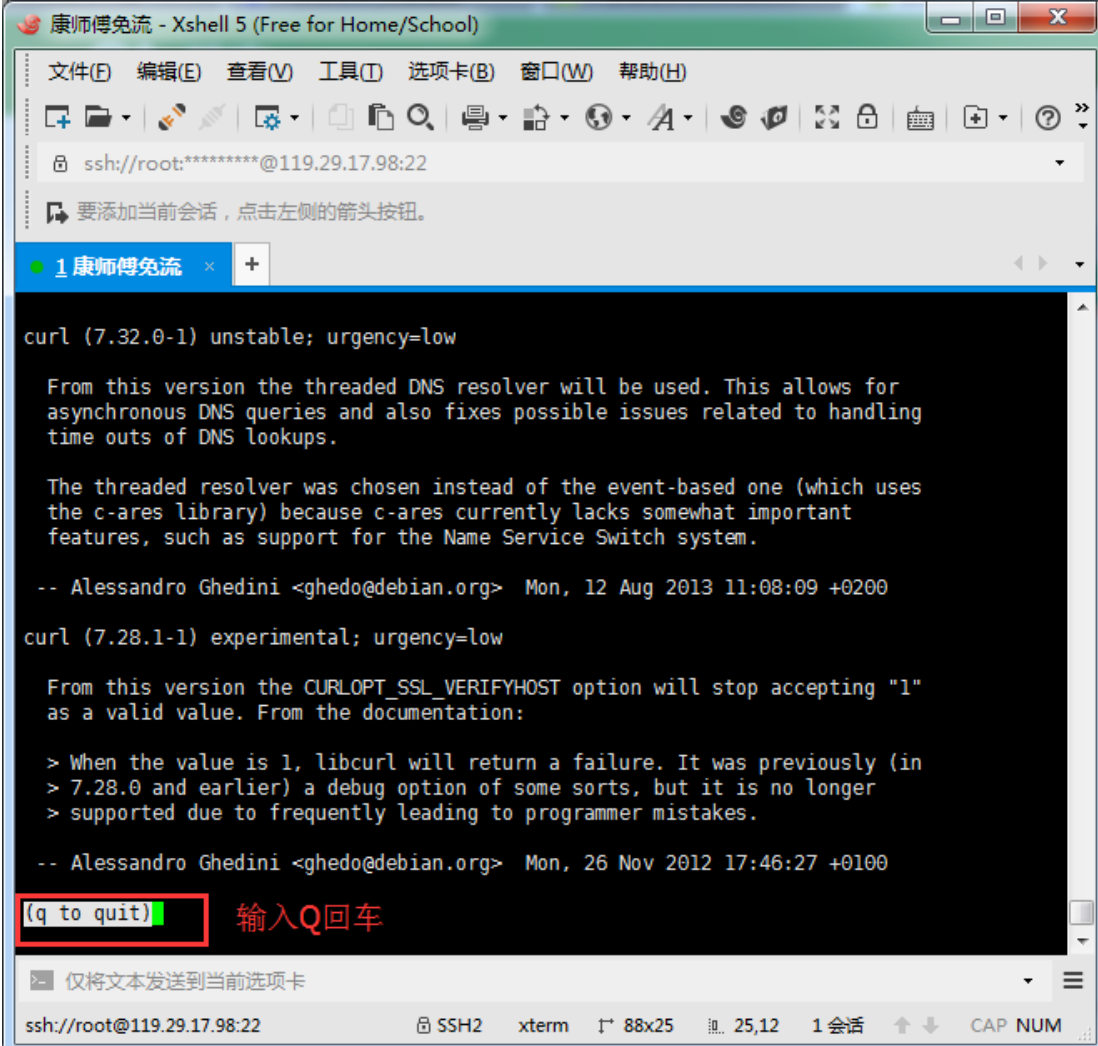

```
康师傅免流 - Xshell 5 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://root:*****@119.29.17.98:22
要添加当前会话, 点击左侧的箭头按钮。
1 康师傅免流 x +
curl (7.32.0-1) unstable; urgency=low

From this version the threaded DNS resolver will be used. This allows for
asynchronous DNS queries and also fixes possible issues related to handling
time outs of DNS lookups.


The threaded resolver was chosen instead of the event-based one (which uses
the c-ares library) because c-ares currently lacks somewhat important
features, such as support for the Name Service Switch system.

-- Alessandro Ghedini <ghedo@debian.org> Mon, 12 Aug 2013 11:08:09 +0200
curl (7.28.1-1) experimental; urgency=low

From this version the CURLOPT_SSL_VERIFYHOST option will stop accepting "1"
as a valid value. From the documentation:

> When the value is 1, libcurl will return a failure. It was previously (in
> 7.28.0 and earlier) a debug option of some sorts, but it is no longer
> supported due to frequently leading to programmer mistakes.


-- Alessandro Ghedini <ghedo@debian.org> Mon, 26 Nov 2012 17:46:27 +0100
(q to quit) 输入Q回车
仅将文本发送到当前选项卡
ssh://root@119.29.17.98:22  SSH2  xterm  88x25  25,12  1会话  CAP NUM
```

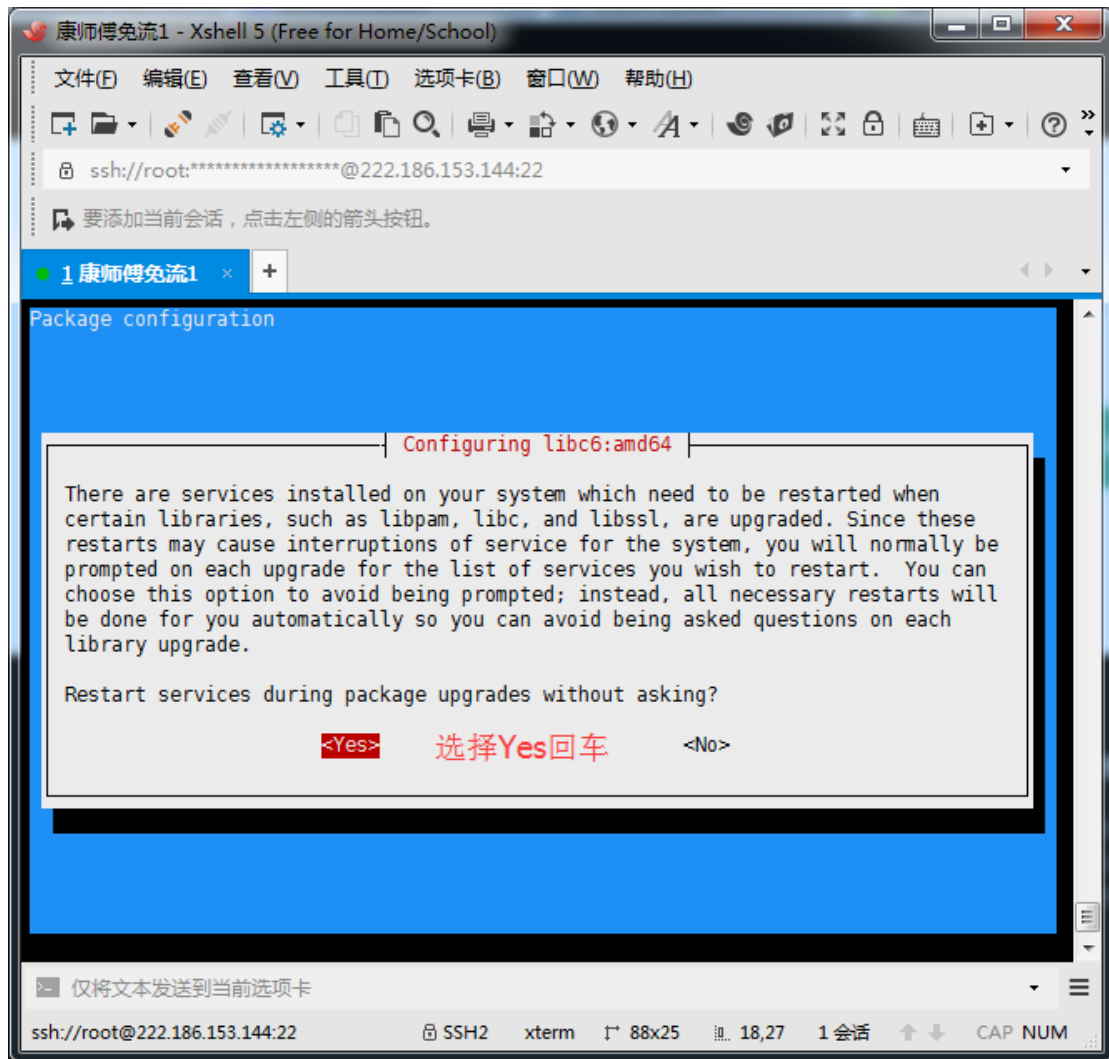


第二步:输入 官网 购买的授权码
进 授权(已免费授权无需)

注意:

如果这 说环境错误

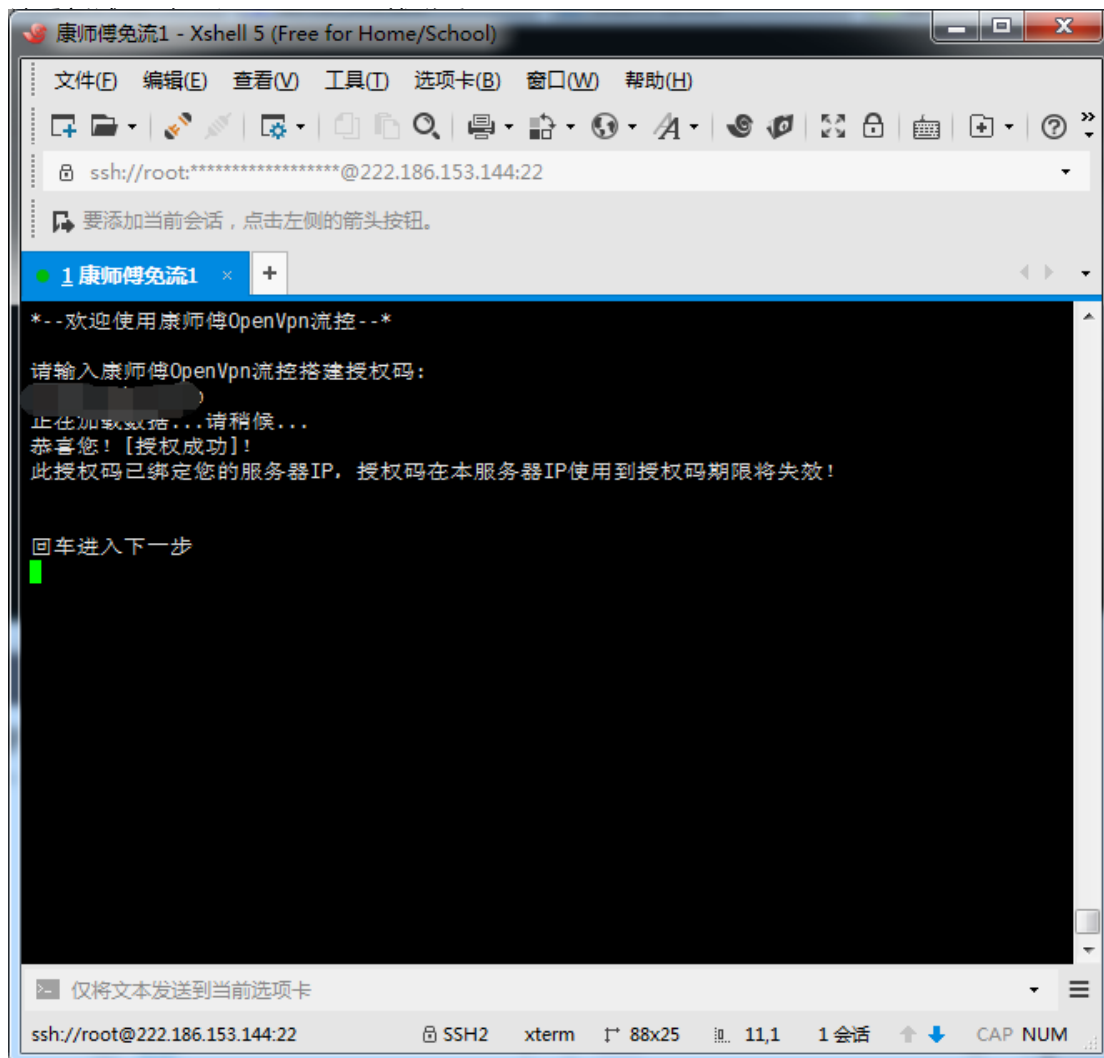


第三步：设置软件名，数据库等信息开始搭建

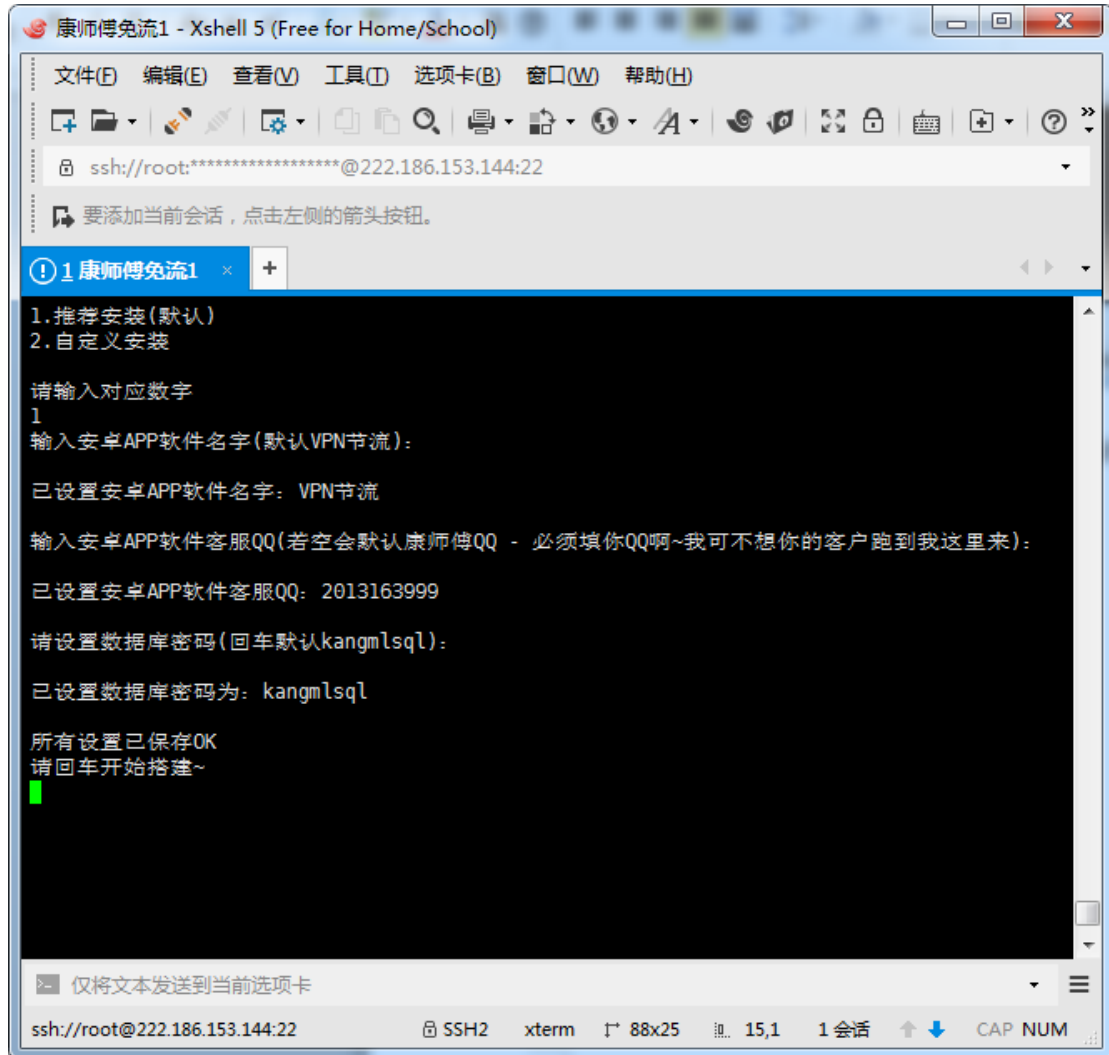


第四步：回车之后会弹出两次输入框如图

请输入你前面设置的数据库密码，输入完之后就开始全自动无人一键搭建！

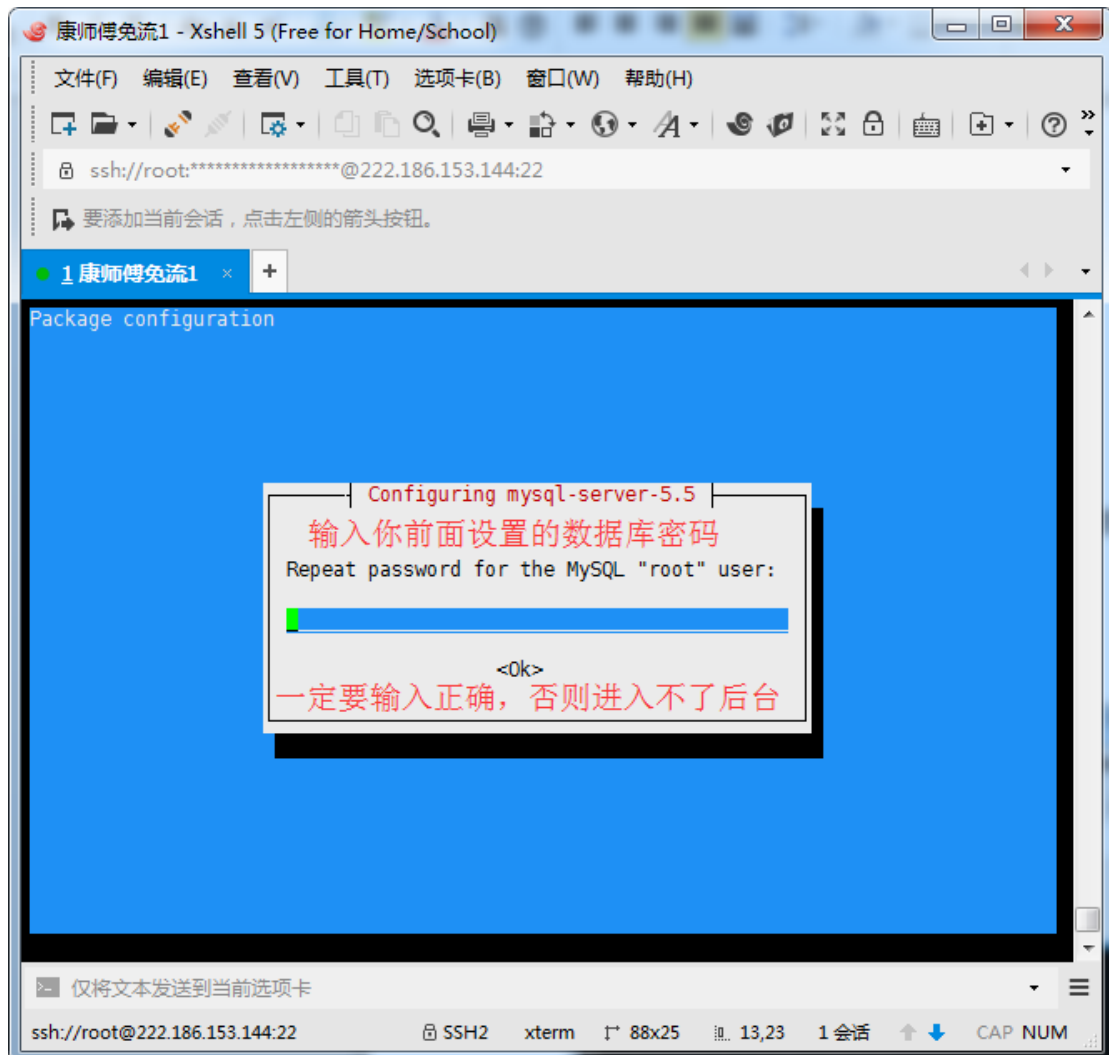

第五步：等待自动无人搭建完成提示如图

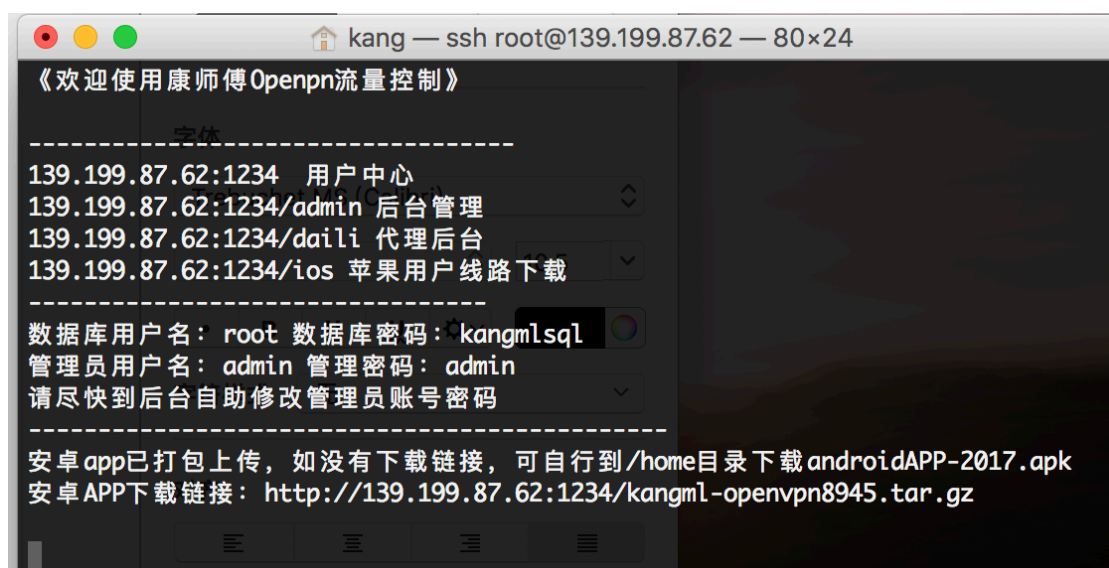

注意搭建完成有提示APP下载链接，不要再说APP在哪里下载！

有人说这里之后一直跳东西，那个不用管他。那个是MP的提示，看到这里直接进后台即可，搭建已经完成！

最后一步:访问后台，139.199.87.62:1234/admin
输入默认账号admin密码admin。

APP默认不带线路，在线路列表有示例，可以根据需要修改。
示例不可以用于连接！示例不可以用于连接！示例不可以用于连接！

想要官方的线路，可以在推送线路页面找到自己适合的线路，添加即可。
添加后在线路列表开启就可以在APP里看到了！

IOS用 户下载线 的网 站在搭建完之后也有提示！